

# Hoja Informativa sobre cómo Arrancar un Automóvil Haciendo un Puente



HS04-015B (12-06)

La mayoría de las personas piensan que saben arrancar un automóvil haciendo un puente (pasar corriente por un cable), pero es sorprendente el número de personas que lo hacen mal. Siga estas sugerencias cuando lo tiene que hacer.

- Paso #1: Sujete uno de los cables al terminal positivo (+) de la batería muerta. No deje que el cable toque metal que no sea el terminal de la batería.
- Paso #2: Conecte el otro término del cable positivo al terminal positivo de la batería buena.
- Paso #3: Conecte un término del cable negativo (-) al terminal negativo de la batería buena.
- Paso #4: Conecte el otro término del cable negativo a algún lugar metálico en el motor del automóvil de la batería muerta. No lo conecte directamente a la batería muerta, al carburador, las líneas de combustible, o a partes que van a estar en movimiento.
- Paso #5: Arranque el automóvil de la batería buena.
- Paso #6: Arranque el automóvil descargado.
- Paso #7: Quite los cables en orden reverso.

Use gafas protectoras de policarbonato a prueba de salpicadura con la designación Z-87 en la montura. Esto certifica que las gafas son apropiadas para actividades como las reparaciones de automóviles. Las baterías contienen ácido sulfúrico, el cual emite un gas flamable o explosivo al cargarse o al hacerle puente. Nunca fume o ponga en funcionamiento nada que pueda generar una chispa al trabajar con baterías.

Al cambiarle el aceite al automóvil, tome el tiempo para revisar la batería por daños como rajaduras, material corrosivo, y alambres sueltos.

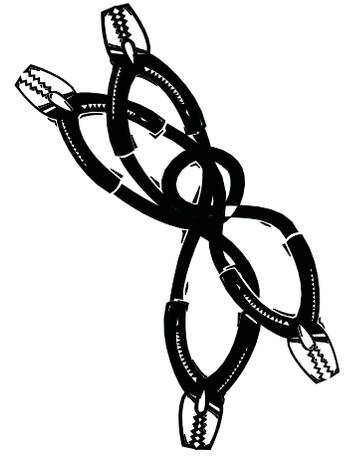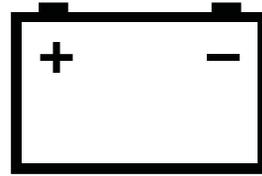

Asegúrese tener cables de puente libres de óxido y corrosión y que no tengan alambres al descubierto. (Nunca use cinta eléctrica para cubrir alambres expuestos).

Asegúrese comprar una batería que esté recomendada en el manual del propietario de su carro.

Nunca deseche una batería de automóvil en un basurero ni en un estacionamiento, sobre todo si está rajada o dañada. Llévela a una estación de servicio para deshacerse de ella apropiadamente.

Nunca haga puente a su batería si los líquidos de su carro están congelados.

Al comprar una batería nueva, asegúrese de que los terminales están suficientemente fuertes y grandes como para permitir fijar con facilidad las abrazaderas de cables de puente.

Siempre llame a un profesional si usted piensa que puede haber un problema que no pueda resolver, o si usted no recuerda como arrancar un vehículo haciendo un puente.

Prevenir Ceguera de America proporciona calcomanías de seguridad de las baterías que nombran los pasos correctos para tomar al hacer un puente con una batería muerta. Para conseguir una calcomanía, llame al 1-800-331-2020.

Impreso en cooperación con el Centro de Seguridad Naval.